Klasse N/0
EN 1143-1

Waffen - Wertschutzschränke
Modelle “Emmerich-Elten” (Mehrzweck)

Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse N/0
Zertifikat-Nr. P41/181/2009 (3407), geprüft und zertifiziert von IMP

Feuerhemmend

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1 Klasse N/0 priv. bis € 40.000,-gewerblich bis € 10.000,-(bei fach- u. sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung). Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Aufpreis möglich (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung). Allseitig mehrwandiger Korpus mit mehrwandiger Tür 83 mm stark. Die Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/30 RU). Serienmäßig 1 Bohrung im Boden für Verankerung. Die Verriegelung erfolgt über DB-Schloss der Schloss kl. I. (inkl. zwei Schlüsseln). 3-seitige Verriegelung über Griff 60 mm vorstehend. Mit Hintergreifprofil. Einhängbare Waffenhalter (im 3-er bzw. 2-er Set) sind im 50 mm Raster ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar (auch MP`s können hierdurch eingestellt werden). Oben Innenfach mit Zyl.-Schloss.

Art.55650 Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm
Art.55651 Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm
Art.55652 Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm
Art.55653 Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm
Art.55654 Innentresor 350 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau bzw. RAL 6020 chromoxidgrün (Bitte bei der Bestellung angeben!)

Hängegriff DB Metall standard

ZK Schloss Art. 55670

Art. 55671 + 55672 + 55677

Art. 55677 mit Art. 55678

Art. 55677 mit Art. 55679



Bis 13 Langwaffen, bis 10 Kurzwaffen, Munition ohne räumliche Trennung (Schrank muss verankert werden!).

Waffenhalter im 2-er und 3-er Set in der Rückwand einhängbar und im Raster von 50 mm ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar. Hierdurch können auch MP`s eingestellt werden!

Art. 55653 Sonderausführung mit Art. 55674 Innentresor mit DB-Schloss mit 4 Fachböden zur Einstellung von Ordnern, Munition und sonstigen Gegenständen

Art.-Nr.	Modell		Außenmaße mm H	B	T	Innenmaße mm H	B	T	Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
55650	EMMERICH-ELTEN	Alle Tresore haben Ordnertiefe	1470	520	415	1205	450	292	8	151,0
55651	EMMERICH-ELTEN		1600	520	415	1300	450	292	8	162,0
55652	EMMERICH-ELTEN		1470	800	415	1205	730	292	13	205,0
55653	EMMERICH-ELTEN		1600	800	495	1300	730	372	13	238,0
55654	EMMERICH-ELTEN		1820	800	495	1385	730	372	13	270,0
55670	mech. ZK Schloss, anst. DB-Schloss,1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, gg. Mehrpreis									
55671	Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit elektr. Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55675)									
55672	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend,ohne Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55675)									
55673	Aufpreis für Trennwand unter Innentresor im Raster von 80 mm in Breite lieferbar mit 4 verstellb. Fachb.									
55674	Innentresor über komplette Innenhöhe (das serienmäßige Innenfach entfällt!) mit DB-Schloss, im Raster von 80 mm lieferbar, mit 4 verstellbaren Fachböden									
55675	CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten,Schlossauslesung									
55676	Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis									
55677	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis									
55678	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser									
55679	Aufpreis für mechanische Revision über ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser									
55680	Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x60-8.8 zur Befestigung des Tresors)									

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff Metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, 1 Bohrung 16mm Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

Baureihe “Emmerich-Elten” GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Art.-Nr.	Außen-höhe	Außen-breite	Außen-tiefe	Innen-höhe	Innen-breite	Innen-tiefe bis Putz-stock-halter	lichte Tür-durch-gangs-Höhe in mm	lichte Tür-durch-gangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rück-wand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außen-breite + Über-stand des Schlüs-sel bei 90° in mm	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel für volle Türdurch-gangs-breite	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel 180°	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Ab-stand mm	Oben/ unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	T				
55650	1470	520	415	1205	450	256	1370	420	292	899	537	876	980	3	350	1/1	Hintergreif-profil
55651	1600	520	415	1300	450	256	1500	420	292	899	537	876	980	3	350	1/1	
55652	1470	800	415	1205	730	256	1370	700	292	1179	817	1347	1540	3	350	1/1	
55653	1600	800	495	1300	730	336	1500	700	372	1259	817	1347	1540	3	350	1/1	
55654	1820	800	495	1385	730	336	1720	700	372	1259	817	1347	1540	3	350	1/1	

Art.-Nr. 55651 Standardausführung

Frontalansicht

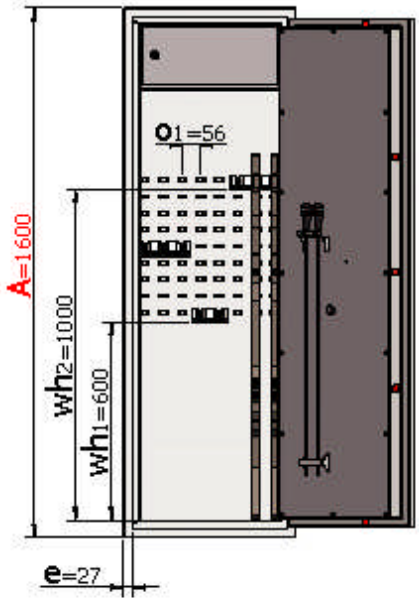

Seitenansicht

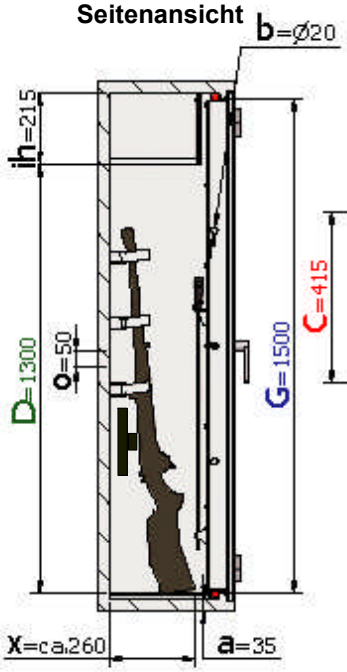

ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrschaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Draufsicht

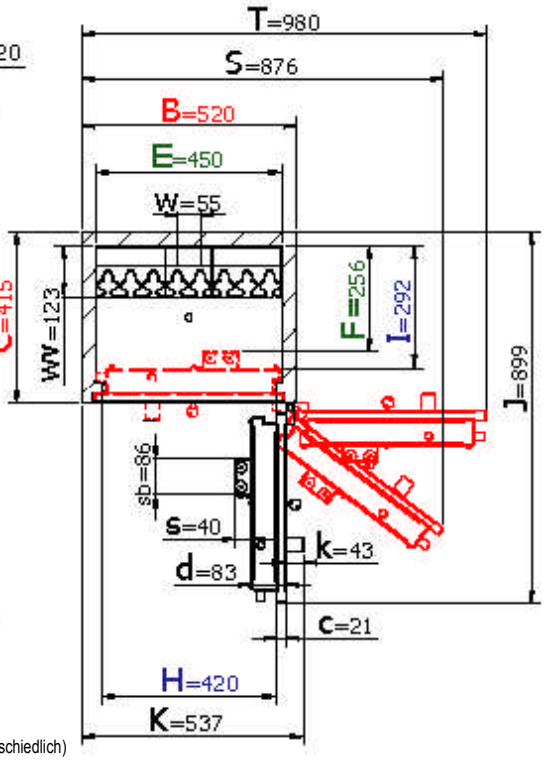

Einrichtung:
- Oben Innentresor 215mm H mit Zyl.-Schloss.
- 8 Waffenhalter im 3-er u. 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.

Legende

Wandungs-stärke	Bolzen-durch-messer	Stärke der Tür-blattauf-kantung	Gesamt-Türstärke	Rahmen-stärke	Vorstand des Be-schlages bzw. Schlüssels	Innen-tresor-höhe	Raster-abstand der Träger-leiste
a	b	c	d	e	k	ih	o

Raster-abstand der Träger-leiste	Vorstand des Putz-stock-halters	Breite des Putz-stock-halters	Waffen-halter-abstand	Waffen-halter-höhe min.	Waffen-halter-höhe max.	Waffen-halter-vorstand	Vorstand der Waffe
o1	s	sb	w	wh1	wh2	wv	x

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Baureihe “Emmerich-Elten” GRAD N/0

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm] FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Art.-Nr.	Außen-höhe	Außen-breite	Außen-tiefe	Innen-höhe	Innen-breite	Innen-tiefe bis Putz-stock-halter	lichte Tür-durch-gangs-Höhe in mm	lichte Tür-durch-gangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rück-wand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außen-breite + Über-stand des Schlüs-sel bei 90° in mm	Abstand von Unter-kante In-nentresor bis zum letzten Raster der Trä-gerleisten in mm	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel für volle Türdurch-gangs-breite	benötigte Gesamt-breite bei Tür-öffnungs-winkel 180°	Türverriegelung			
															Bolzen / Zahl			Hinten
															Vorn	Ab-stand mm	Oben/ unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	S	T				
55650	1470	520	415	1385	450	256	1370	420	292	899	537	-	876	980	3	350	1/1	Hintergreif-profil
55651	1600	520	415	1515	450	256	1500	420	292	899	537	123	876	980	3	350	1/1	
55652	1470	800	415	1385	730	256	1370	700	292	1179	817	-	1347	1540	3	350	1/1	
55653	1600	800	495	1515	730	336	1500	700	372	1259	817	123	1347	1540	3	350	1/1	
55654	1820	800	495	1735	730	336	1720	700	372	1259	817	143	1347	1540	3	350	1/1	

Art.-Nr. 55651 mit Art.-Nr. 55674, Komplettausstattung gg. Mehrpr.

Frontalansicht

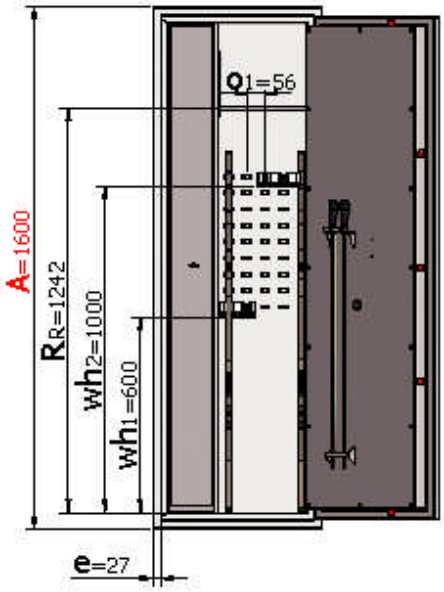

Seitenansicht

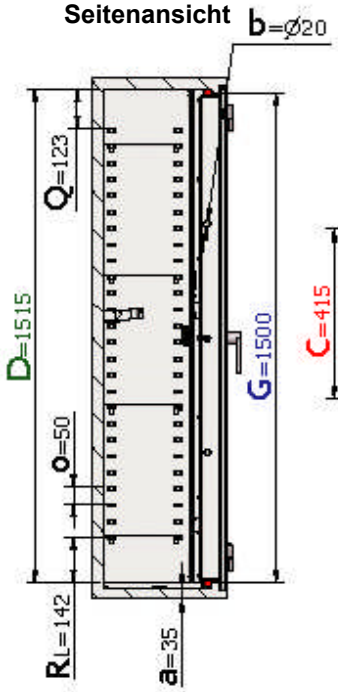

Draufsicht

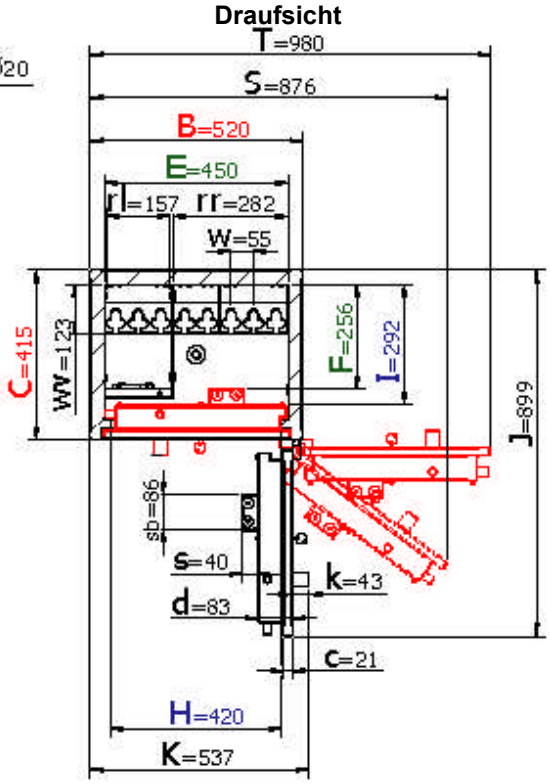

Einrichtungsergänzungen:
(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Inentresor links über komplette Innenhöhe mit 4 verstellbaren Fachböden und 3 Waffenhalter (im 3-er Set)
- rechts 5 Waffenhalter im 2-er und 3-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar, 1 Fachboden oben

Legende

Wandungs-stärke	Bolzen-durch-messer	Stärke der Tür-blattauf-kantung	Gesamt-Türstärke	Rahmen-stärke	Vorstand des Be-schlages bzw. Schlüssels	Innen-tresor-höhe	Raster-abstand der Träger-leiste
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**k**	**ih**	**o**

Raster-abstand der Träger-leiste	Waffen-teilbreite	Regalteil-breite	Vorstand des Putz-stock-halters	Breite des Putz-stock-halters	Waffen-halter-abstand	Waffen-halter-höhe min.	Waffen-halter-höhe max.	Waffen-halter-vorstand
o1	**rl**	**rr**	**s**	**sb**	**w**	**wh1**	**wh2**	**wv**

Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Waffenteil) in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Regalteil) in mm
R_L	**R_R**

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Waffenhalterart

Draufsicht Seitenansicht



Schaumstoff-Waffenhalter
55 mm Breite

Standardausführung (siehe Tabelle auf der Vorderseite)

Draufsicht Seitenansicht



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm Breite u.a. für doppelläufige Waffen geeignet auf Wunsch gg.Mehrpreis

Draufsicht Seitenansicht

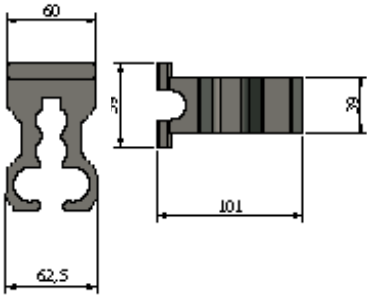

Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil

Draufsicht Seitenansicht



Klemmhalter aus Metall mit Gummieinsätzen

(die Anzahl der möglichen Waffenhalter verringert sich ggf. geringfügig je nach Größe)

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 55650 standard besteht der Block aus 8 Waffenhaltern) .

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen) .

Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 55673 (Trennwand)

Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg.Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax

Frontalansicht



Seitenansicht



Draufsicht

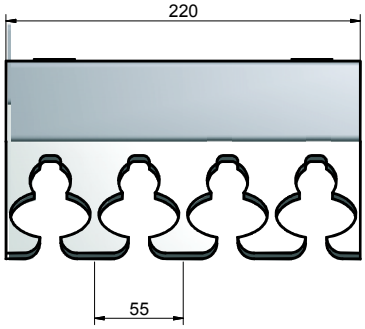

Schaumstoffwaffenhalter werden nur als Block (hier 4-er Block) eingesetzt !

Abstandshalter mit Schaumstoffhaltern (Schaumstoffhalter standard)

Frontalansicht

Seitenansicht



Draufsicht

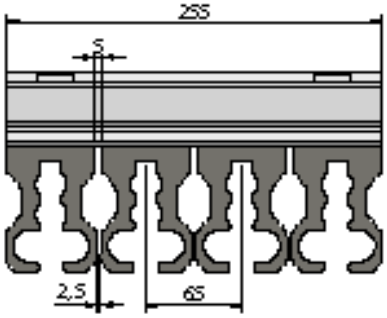

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können jederzeit auch entnommen werden

Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschuk-anteil für gehobene Ansprüche (witterungs-beständig und ölresistent), gg. Mehrpreis

Frontalansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter mit montierten Klemmhaltern (auf Anfrage gg. Mehrpreis)

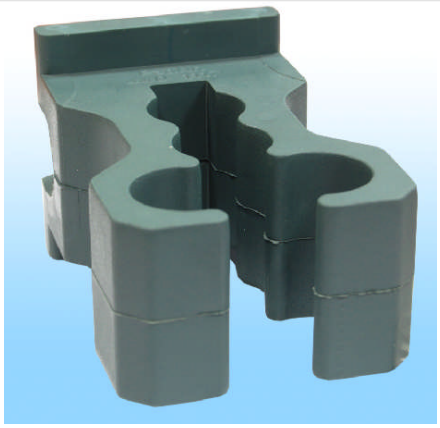

Art.-Nr. 55532 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw. , gg. Mehrpreis
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen .

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.